



assmann Recorder



*
Interfaces TCP/IP
en pantalla tàctil

El Assmann Flex Recorder - Access 2.8 es un dispositivo de grabación digital profesional para grabar y gestionar comunicaciones de todos tipos de líneas (analógica, de radio, digital, VoIP ...)

Características Técnicas

- Grabación digital de señales audio de voz
- Modo de grabación analógica (puede ser definido para cada canal por separado)
 - Modo VOX (control por voz)
 - Modo Manual
 - Modo de grabación RNIS
- Hasta 1 000 000 de grabaciones por canal
- Capacidad de 100 000 horas – almacenamiento interno.
- Sincronización con señal horaria externa
- Identificación de llamadas según el tipo de línea
- Interfaces TCP/IP en pantalla táctil
- Acceso a la red por TCP/IP
 - Acceso completo las funcionalidades desde un navegador simple (reproducción, configuración, administración...)
 - Evaluación remota de grabaciones por PC usando el software ASSMANN.
- Grabación, reproducción y configuración independientes
- Modos de reproducción :
 - Monitoreo en tiempo real: grabaciones en progreso pueden ser escuchados.
 - Enlace a la última grabación - Última llamada en todos los canales
 - Selección de tiempo con control deslizante táctil para una reproducción precisa
 - Llamar a cualquier grabación en la lista de reproducción, vista de lista.

* Fotos no contractuales

Parámetros	Especificaciones
------------	------------------

Generalidades	
Tipo de construcción	Insert 1/2 module 19"/3 U
Dimensiones (l x a x p)	214 x 128 x 180 mm
Panel frontal	Negro/Gris/Azul
Peso	≥ 2.5 kg

Alimentación	
Tensión de entrada	12 VAC
Consumo	20 VA

Condiciones de utilización	
Temperatura de utilización	0 ... 50° C
Temperatura almacenamiento	- 10 ... + 60° C
Humedad relativa	10 ... 95 %, sin condensación

Capacidad de grabación	
Medio de grabación	máximo 50 horas Canal de compresión más fuerte
Gestión de la memoria	Sobrescritura (primero en entrar, primero en salir)
	Paro de la grabación cuando la tarjeta está llena
	Protección manual contra la sobrescritura
	Buffer para cambios de medios


Interfaces de grabación	
Inicio de grabación analógica	2 o 4 canales analógicos
Inicio de grabación analógica	Modo VOX (control por voz)
	Modo manual
Inicio de grabación RNIS	DCS (señalización Canal D)
Gama de frecuencias	300 à 3400 Hz

Parámetros	Especificaciones
------------	------------------

Utilización	
Visualización	Pantalla táctil 7"
Reproducción	Micro Jack en frente Conexión de auriculares
	Exportación para regrabación
Red	100 M / 100 000

Elementos suministrados	
Esquema de conexiones	
Instrucciones de uso	

Opciones / Accesorios	
Alimentación	24 / 48 V CC (opción)
Modelo	Caja de mesa
Accesorios especiales	Paneles frontales especiales para la integración con una mesa de control
Software	Interfaz Web
Receptor con Código horario	DCF 77

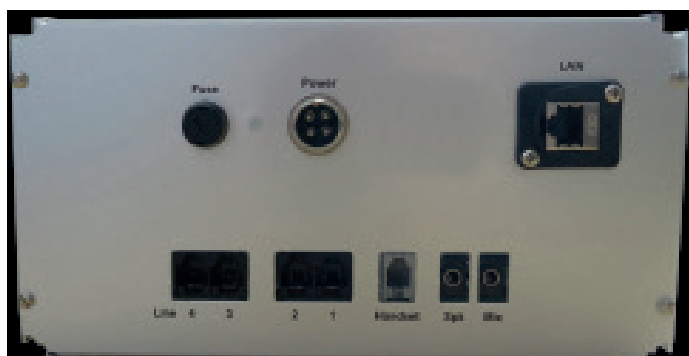

- Entradas para conexiones analógicas
2 enchufes RJ12 para 2 canales (modelo estándar)
- LAN - Enchufe
- red Jack auriculares
- Jack audio DIN, regrabador

* Fotos no contractuales