



*
Interfaces TCP/IP
sur écran tactile

Assmann Flex Recorder - Access 2.8 é um dispositivo profissional de gravação digital para gravar e gerenciar as comunicações em todos os tipos de linhas (analógico, rádio, digital, VoIP ...)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gravação digital de sinais de voz de áudio
- Modo de gravação analógica (pode ser configurado para cada canal separadamente)
 - Modo VOX (controle de voz)
 - Modo Manual
 - Modo de gravação RDIS Rede Digital com Integração de Serviços (ISDN - Integrated Services Digital Network)
- Até 1.000.000 de registros por canal
- Capacidade 100.000 horas - Armazenamento interno
- Sincronização com o sinal de tempo externo
- Identificação de quem liga/chama de acordo com o tipo de linha
- Interfaces TCP / IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) na tela de toque
- Acesso de rede via TCP / IP
 - Acesso completo das funcionalidades em um navegador simples (repetição, configuração, administração...)
 - Avaliação à distância das gravações por PC usando o software ASSMANN.
- Gravação, reprodução e configuração independentes
- Modos de leitura:
 - Monitoramento em tempo real: as gravações em andamento podem ser ouvidas.
 - Link para o último registro - Última chamada em todos os canais
 - Seleção de tempo pelo controle deslizante de toque para uma repetição precisa.
 - Chamar uma gravação qualquer na lista de leitura, exibição por lista.

* Fotos não contratuais

Configurações	Especificações
---------------	----------------

Generalidades	
Tipo de construção	Insert 1/2 module 19"/3 U
Dimensões (C x A x P)	214 x 128 x 180 mm
Painel frontal	Preto / cinza / azul
Peso	≥ 2.5 kg

Fonte de alimentação	
Tensão de entrada	12 VAC
Consumo	20 VA

Termos de uso	
Temperatura de uso	0 ... 50° C
Temperatura (armazenamento)	- 10 ... + 60° C
Umidade relativa	10 ... 95 %, sem condensação

Capacidade de gravação	
Suportes de gravação	Canal máximo de 50 horas a maior compressão
Gerenciamento de memória	Esmagamento (primeira entrada, primeira saída)
	Paro das gravações o momento que o cartão de memória estiver cheio
	Proteção manual contra esmagamento
	Memória tampão para as mudanças de suporte


Interfaces de gravação	
Interfaces	2 ou 4 canais analógicos
Começo de gravação analógica	Modo VOX (controle de voz)
	Modo manual
Iniciação gravação RDIS	DCS (signalosation canal D)
Gama de frequência	300 à 3400 Hz

Configurações	Especificações
---------------	----------------

Utilização	
Visualização	Tela de toque de 7"
Leitura	Micro Jack na frente
	Conexão para fone de ouvido
	Saída das gravações
Rede	100 M / 100 000

Itens fornecidos	
Diagrama de conexão	
Instruções de uso	

Opções / Acessórios	
Fonte de alimentação	24 / 48 V CC (opção)
Modelo	Caixa de mesa
Acessórios especiais	Painéis frontais especiais para integração com uma mesa de controle
Programa	Interface web
Receptor de código de tempo	DCF 77

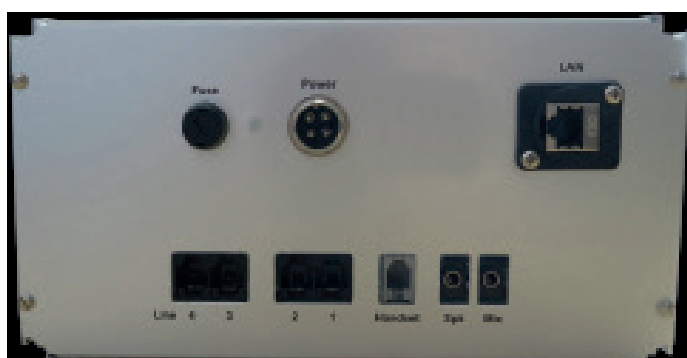

- Entradas para conexões analógicas
- Entradas para conexões analógicas
2 tomadas de energia RJ12 para 2 canais (modelo padrão)
- LAN - Tomada de rede
- Jack fones de ouvido
- Jack audio DIN, ré-gravador

* Fotos não contratuais